


MODEL
HO

湿式多板油圧クラッチ

1007形、1207形、1407形、1607形

トルク : 3000 ~ 15000 N・m

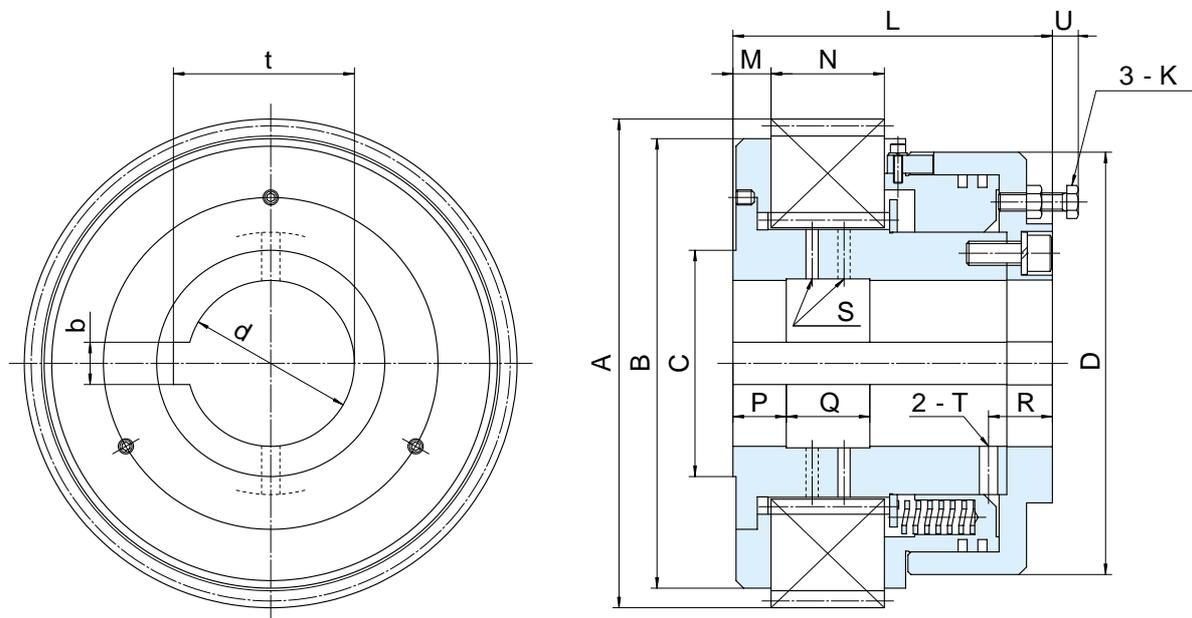

形番		HO	1007	1207	1407	1607	
動摩擦トルク	N・m		3000	6000	10000	15000	
静摩擦トルク	N・m		5000	10000	16500	25000	
常用油圧	MPa		2.5	2.5	2.5	2.5	
最大油圧	MPa		3	3	3	3	
もどし圧	MPa		0.5	0.5	0.5	0.5	
シリンダ	容積 [cm ³]		140	260	380	550	
慣性	J × 10 ⁻⁴ kg・m ²	本体側	2750	7750	16000	30500	
		アウトディスク側	950	4350	5980	8630	
穴径	d _{H7}		90	110	130	160	
キ	み	ぞ	b _{E9} × t ^{+0.15/0}	24×98	28×119	35×141	38×172
径	A		259.2	324	374	424	
	B		238	298	348	398	
方	C		130	150	170	200	
	D		230	280	320	380	
向	K		M10	M12	M16	M16	
	L		175	210	240	260	
軸	M		21	25	28	30	
	N		58.5	74.5	86.5	87.5	
方	P		30	35	40	40	
	Q		40	55	65	70	
向	R		34	42	48	51	
	S		8	8	10	10	
	T		12	12	14	14	
	U		20	17	20	20	
アウトディスク歯車仕様	並歯	転位係数	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	
	圧力角20°	モジュール	4	5	5	5	
歯数			63	63	73	83	
質	量	[kg]	46	83	134	187	
適用カップリング			UWG100S	UWG120S	UWG140S	UWG160S	

* 適用カップリングについてはP.31を参照してください。