


MODEL  
OD

# 湿式多板機械クラッチ[ダブルタイプ]

255形、357形、457形、558形、708形、808形

トルク : 25 ~ 700N・m

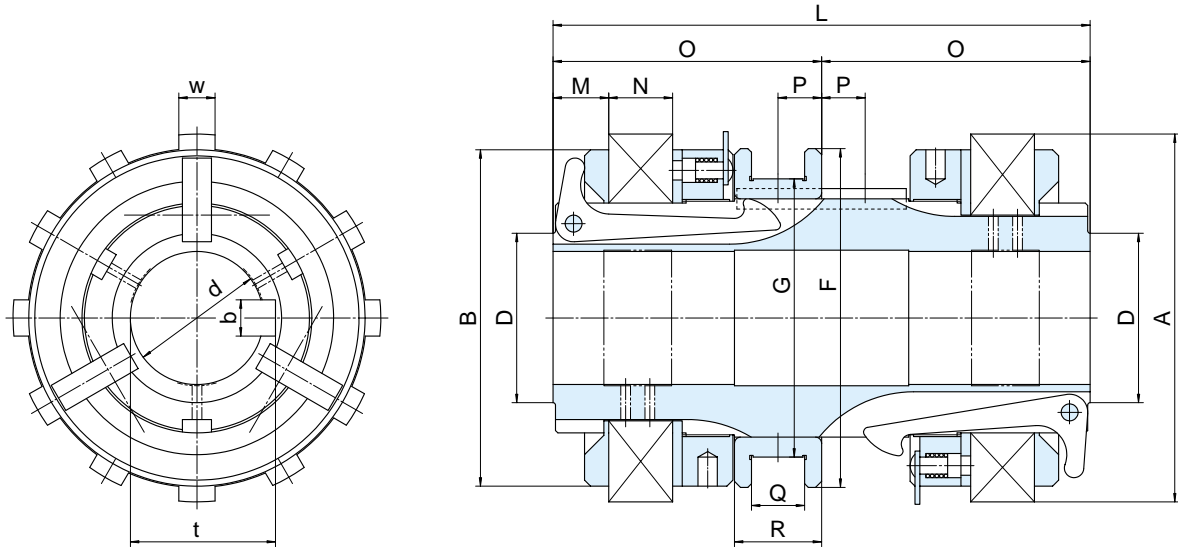

注) 軸心給油の場合の  
軸穴と逃げの位置については、  
別途お問い合わせください。

形 番		OD	255	357	457	558	708	808	
動摩擦トルク	N・m		25	50	100	230	450	700	
静摩擦トルク	N・m		50	100	200	460	900	1400	
押 込 力	N		150	200	300	500	500	700	
慣性	J × 10 <sup>-4</sup> kg・m <sup>2</sup>	本 体 側	16	46	194	358	1260	2140	
		アウタディスク側	2.3	10	26	64.3	241	330	
穴	径	d <sub>H7</sub>	25	32	45	55	70	70	
キ	み	ぞ	b <sub>E9</sub> × t <sub>0</sub> <sup>0.1</sup>	7×28	10×35.5	12×48.5	15×60	18×76	18×76
径	方	向	A	77	97	125	152	194	220
			B	70	89	114	140	178	203
			D	38	45	60	70	90	90
			F	78	92	122	140	182	195
			G <sub>E9</sub>	64	77	101	115	149	163
軸	方	向	L	130	164	188	222	276	276
			M	12	15.5	17.5	23	28	28
			N	15	21	21	26.4	34.5	34.5
			O	65	82	94	111	138	138
			P	10.5	11	16	18	24	24
			Q <sub>H8</sub>	12	18	20	22	25	25
			R	20	30	32	36	42	42
			W	15.5	18.5	18.5	15	18	18
ラ	グ	数	6	6	6	12	12	12	
質	量	[kg]	2.6	5.4	9.4	15.5	30	38	
*適用カップリング			UW6-25	UW6-35	UW6-45	UW12-55	UW12-70	UW12-80	

\*適用カップリングについてはP.28を参照してください。