


MODEL  
OS

# 湿式多板機械クラッチ[シングルタイプ]

255形、357形、457形、558形、708形、808形

トルク : 25 ~ 700N・m

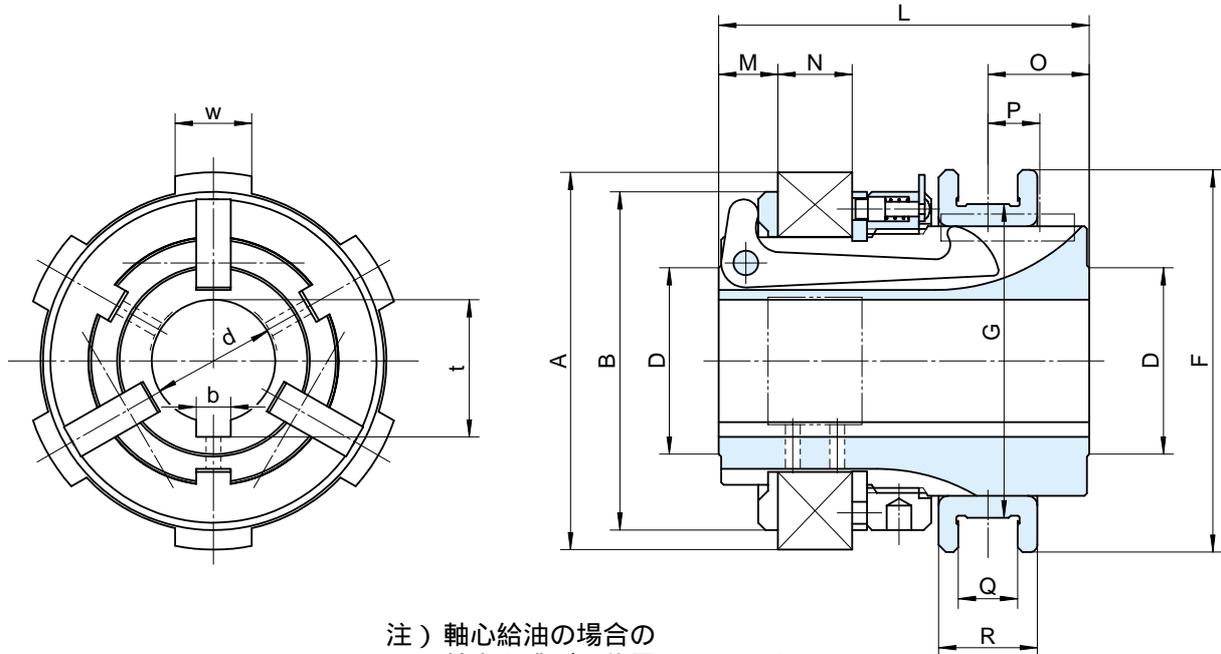

注) 軸心給油の場合の  
軸穴と逃げの位置については、  
別途お問い合わせください。

| 形 番       |  | OS  | 255    | 357     | 457     | 558     | 708     | 808     |
|-----------|--|---|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 動摩擦トルク    |  | N・m   | 25     | 50      | 100     | 230     | 450     | 700     |
| 静摩擦トルク    |  | N・m   | 50     | 100     | 200     | 460     | 900     | 1400    |
| 押 込 力     |  | N   | 150    | 200     | 300     | 500     | 500     | 700     |
| 慣性        | J × 10 <sup>-4</sup> kg・m <sup>2</sup> | 本 体 側   | 9.5    | 24      | 103     | 195     | 718     | 1210    |
|           |  | アウタディスク側  | 1.3    | 5.0     | 13      | 32      | 120     | 165     |
| 穴 径       |  | d <sub>H7</sub>                                 | 25     | 32      | 45      | 55      | 70      | 70      |
| キ ー 溝     |  | b <sub>E9</sub> × t <sub>0</sub> <sup>0.1</sup> | 7×28   | 10×35.5 | 12×48.5 | 15×60   | 18×76   | 18×76   |
| 径 方 向     | A                                      |   | 77     | 97      | 125     | 152     | 194     | 220     |
|           | B                                      |   | 70     | 89      | 114     | 140     | 178     | 203     |
|           | D                                      |   | 38     | 45      | 60      | 70      | 90      | 90      |
|           | F                                      |   | 78     | 92      | 122     | 140     | 182     | 195     |
|           | G <sub>E9</sub>                        |   | 64     | 77      | 101     | 115     | 149     | 163     |
| 軸 方 向     | L                                      |   | 75     | 98      | 111     | 130     | 160     | 160     |
|           | M                                      |   | 12     | 15.5    | 17.5    | 23      | 28      | 28      |
|           | N                                      |   | 15     | 21      | 21      | 26.4    | 34.5    | 34.5    |
|           | O                                      |   | 20.5   | 27      | 33      | 37      | 46      | 46      |
|           | P                                      |   | 10.5   | 11      | 16      | 18      | 24      | 24      |
|           | Q <sub>H8</sub>                        |   | 12     | 18      | 20      | 22      | 25      | 25      |
|           | R                                      |   | 20     | 30      | 32      | 36      | 42      | 42      |
|           | ラゲ数                                    |   | W      | 15.5    | 18.5    | 18.5    | 15      | 18      |
| 質 量       |  |   | 6      | 6       | 6       | 12      | 12      | 12      |
| 質 量       |  | [kg]  | 1.4    | 3.3     | 5.7     | 8.5     | 19      | 23      |
| *適用カップリング |  |   | UW6-25 | UW6-35  | UW6-45  | UW12-55 | UW12-70 | UW12-80 |

\*適用カップリングについてはP.28を参照してください。