


定電流制御  
(参考:CTF1200を使用しない場合)

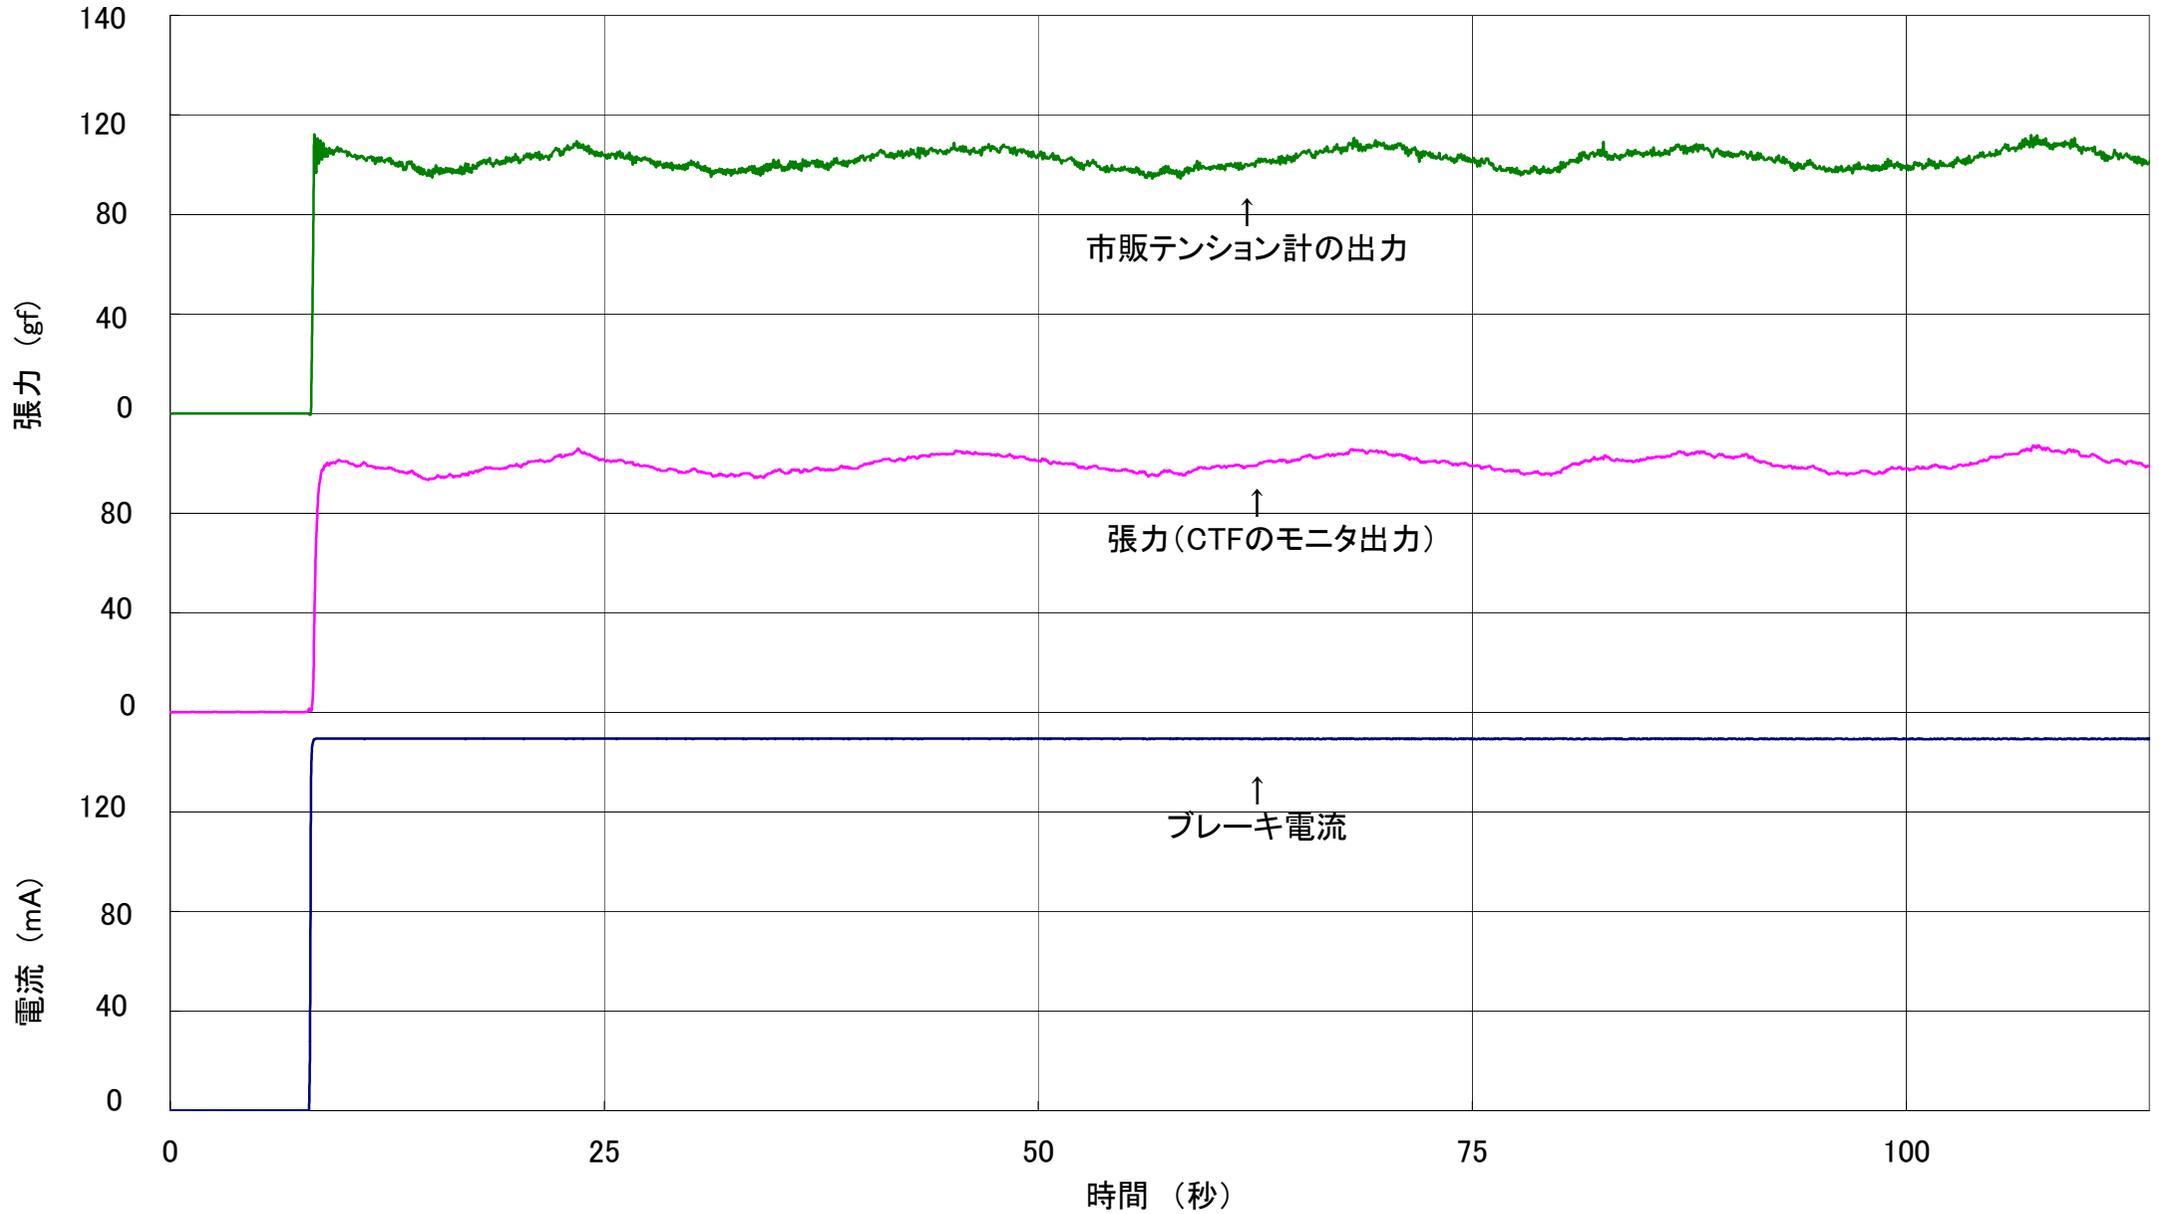

ブレーキ: HB0.5  
設定テンション: 100gf  
糸速: 8m/分

フィードバックコントローラ: CTF1200のフィードバック機能を停止して、  
巻出し張力が変動している状態で定電流制御したときのグラフです。  
ブレーキの電流が一定なので、巻出し張力変動がそのまま出力されます。