


CTF1200フィードバック制御
張力検出器:DTH4100

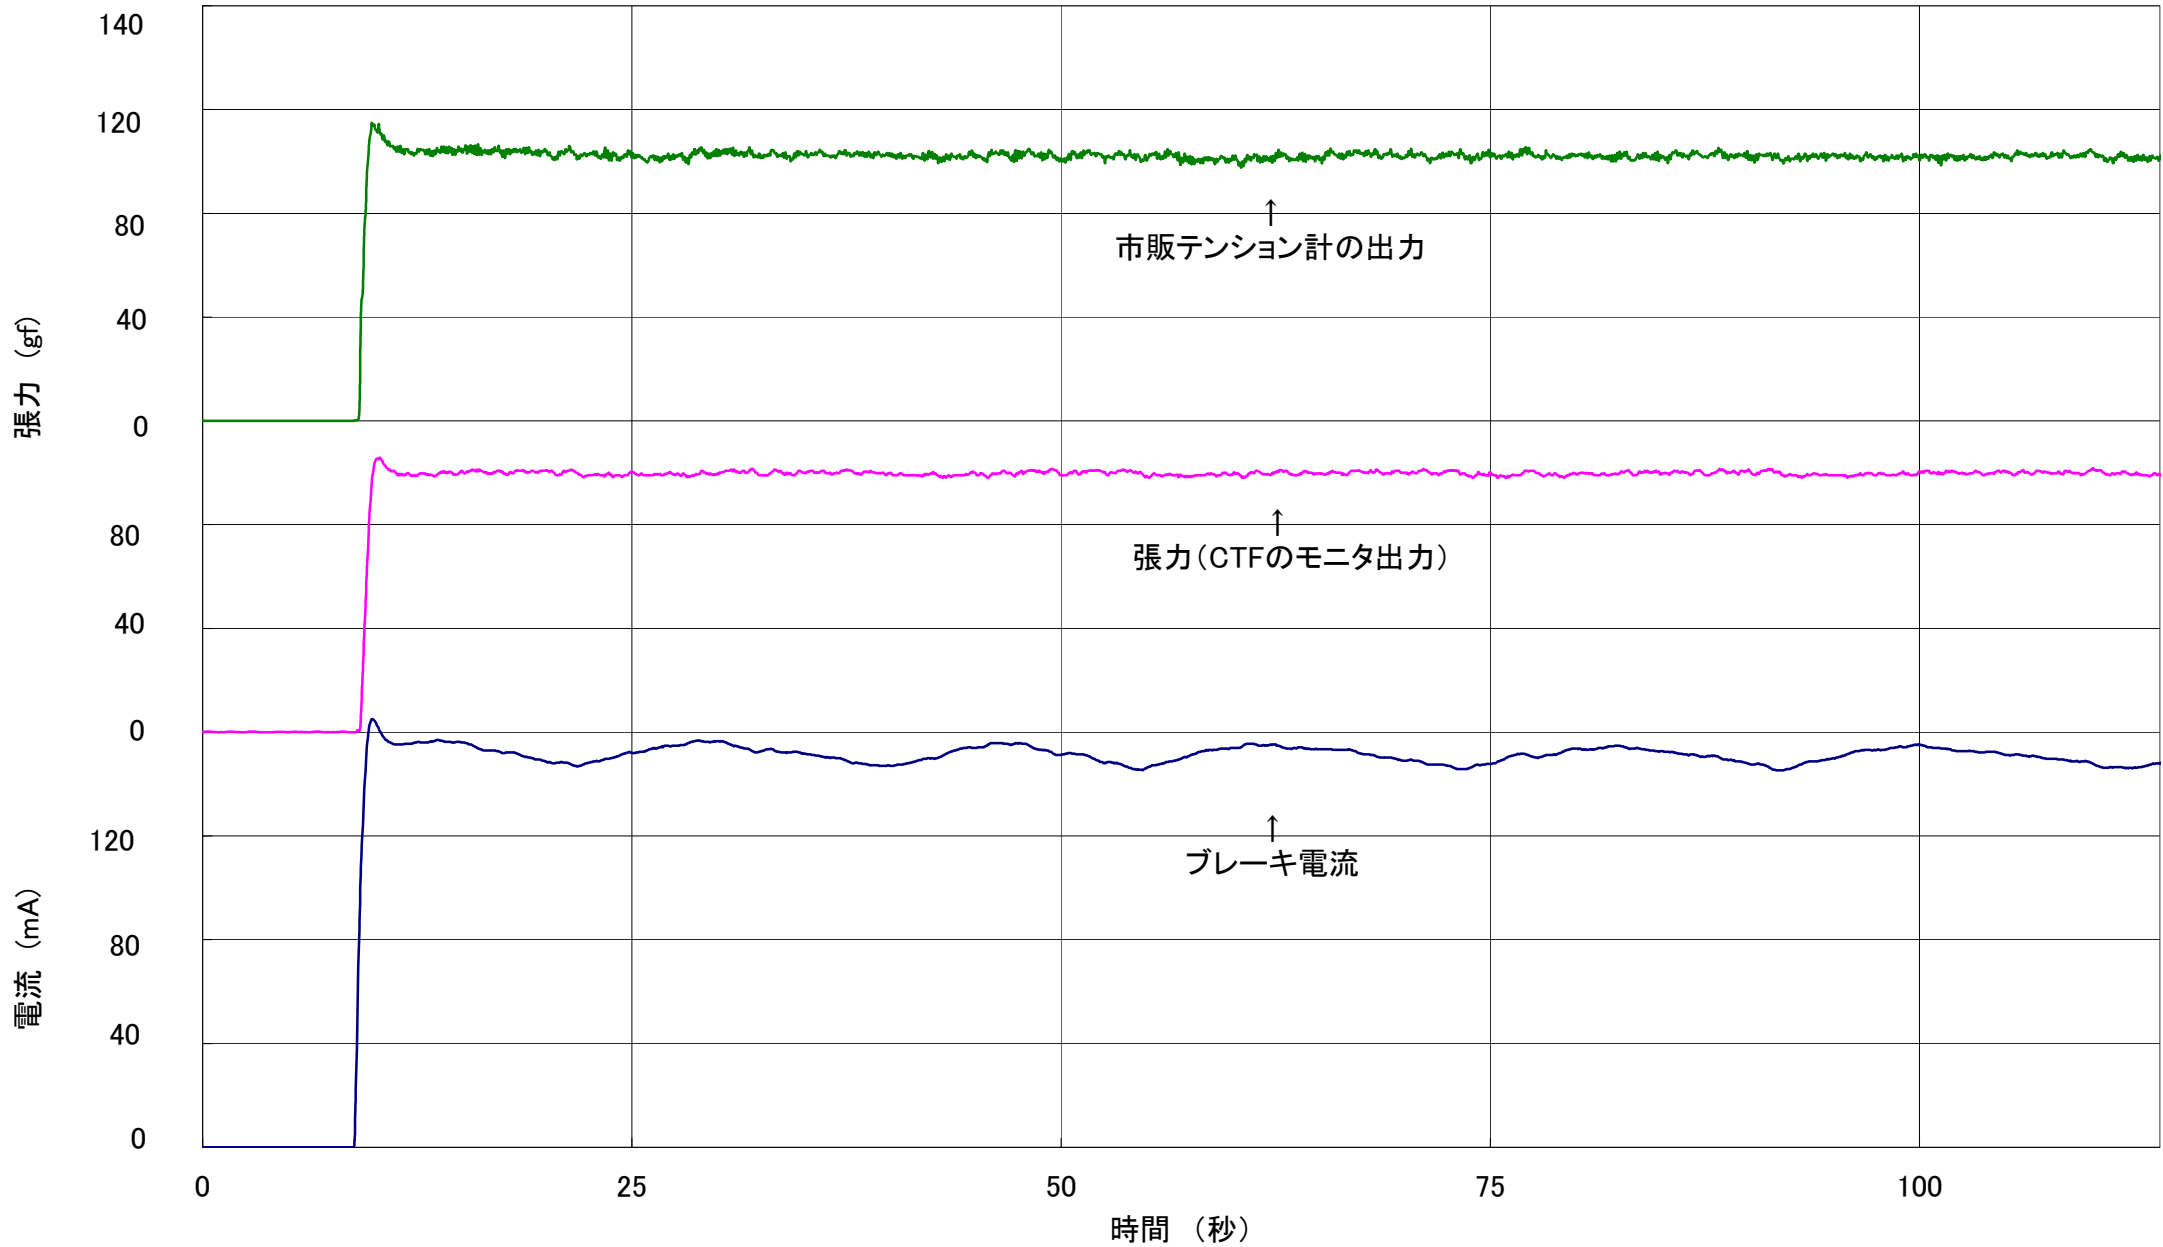

ブレーキ:HB0.5
設定テンション:100gf
糸速:8m/分

フィードバックコントローラ:CTF1200と張力検出器:DTH4100を組み合わせ、
巻出し張力が変動している状態でフィードバック制御したときの機能と精度を表すグラフです。
ブレーキの電流を可変しながら、張力を一定に保持しています。