


MODEL MSU

乾式単板電磁クラッチ / ブレーキユニット [突き合わせ軸タイプ]

1.2形、2.5形、5形、10形

トルク : 12~100N・m

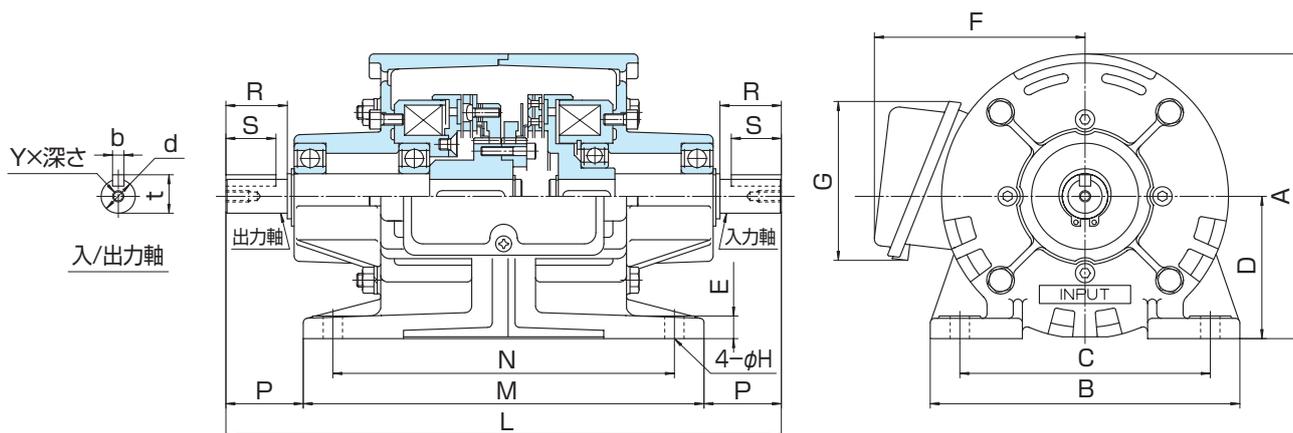

形番	MSU	1.2	2.5	5	10
静摩擦トルク	(N・m)	12	25	50	100
慣性 $J \times 10^{-4} (\text{kg} \cdot \text{m}^2)$	入力軸	3.5	9.3	24	75
	出力軸	11	27.5	80	173
軸径	d_{h7}	15	20	25	30
キ	$b_{h8} \times t_{-0.20}^0$	5×17	5×22	7×28	7×33
径 方 向	A	126	157	197	235
	B	136	156	190	230
	C	110	130	160	200
	D	63	80	102	120
	E	10	12	15	15
	F	98	112	130	150
	G	71	71	71	71
	H	8.5	8.5	11	11
軸 方 向	L	244	277	320	373
	M	176	191	220	255
	N	150	165	190	225
	P	34	43	50	59
質 量	R	27	36	45	54
	S	22	31	40	49
	Y×深さ	M5×10	M6×12	M8×16	M8×16
質量	(kg)	5.0	8.0	15.0	25.5


付属品：保護素子

MODEL
MSU

乾式単板電磁クラッチ / ブレーキユニット
[突き合わせ軸タイプ]

20形、40形、70形、100形

トルク : 200~1000N・m

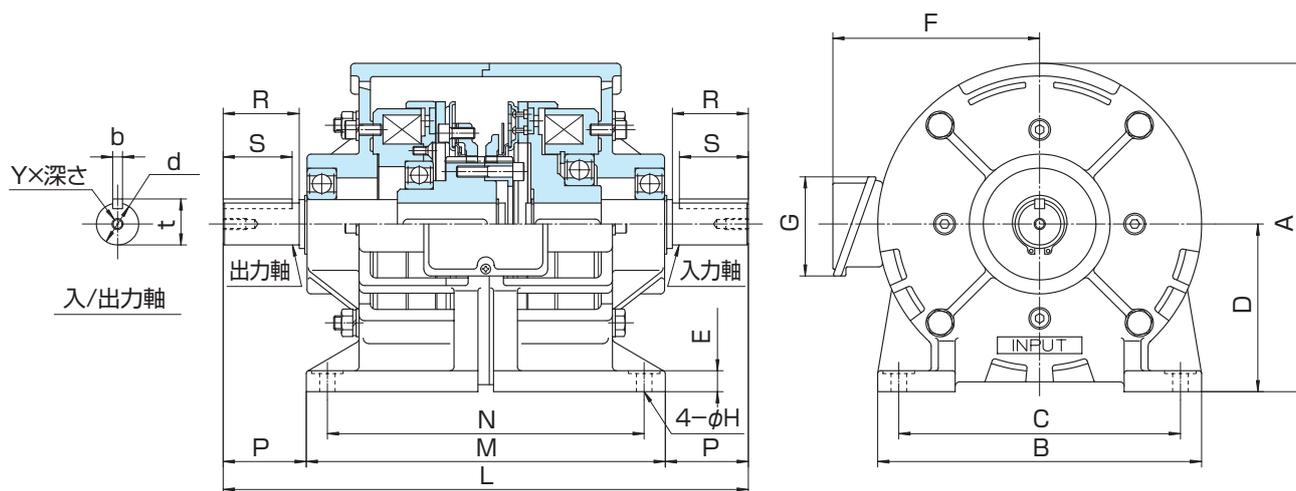

形番	MSU	20	40	70 (受注生産品)	100 (受注生産品)
静摩擦トルク	(N・m)	200	400	700	1000
慣性 $J \times 10^{-4} (\text{kg} \cdot \text{m}^2)$	入力軸	240	580	1100	3000
	出力軸	480	1080	2450	5300
軸径	d_{h7}	40	50	60	70
キ	$b_{hg} \times t_{0.20}^0$	10×43.5	15×55	15×65	18×76
径 方 向	A	295	350	395	452
	B	280	340	400	460
	C	240	290	340	390
	D	150	180	200	227
	E	18	25	30	30
	F	180	205	231	261
	G	71	71	71	71
	H	13	17	21	21
軸 方 向	L	454	540	640	710
	M	300	350	408	468
	N	260	300	320	400
	P	77	95	116	121
	R	72	90	105	110
	S	67	80	90	90
質	量 (kg)	44.0	71.5	145	190
	Y×深さ	M10×20	M10×20	M12×25	M12×25

付属品：保護素子